


Model: LV

NL	Palettenkeerklemmen / Ladingdraaiër – 360°	Met 2 paar vaste vorken
FR	Retourneur de palettes / Charges – 360°	Avec 2 paires de fourches fixes
EN	Pallet and load turning Clamp – 360°	With 2 pairs of fixed forks
DE	Rotierender Palettenklammer / Laderotator– 360°	Mit 2 Paaren feststehender Gabeln

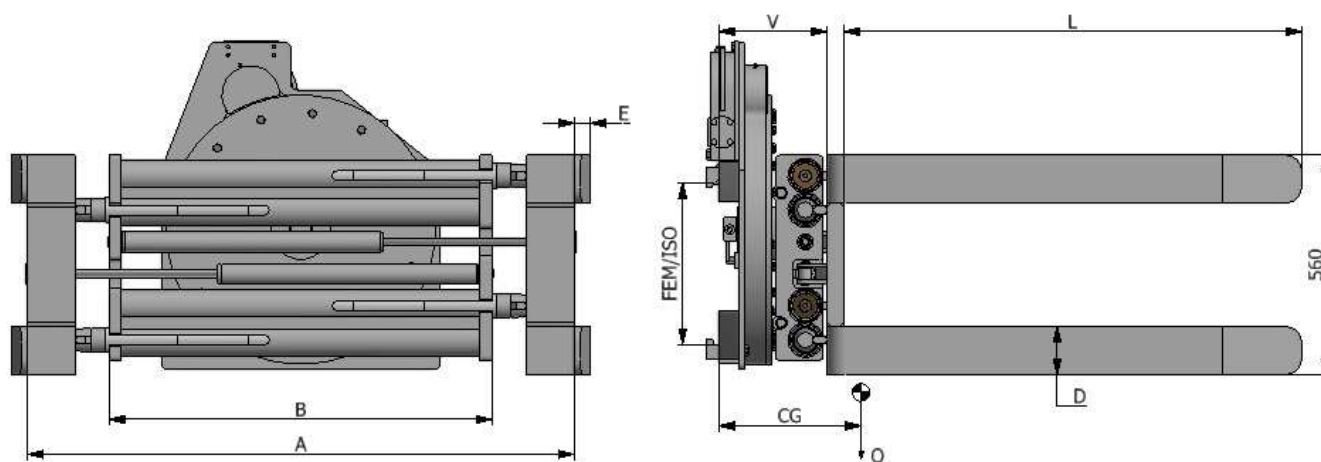

Mod nr	Cap HT T/mm	Cap Q kg/mm	A mm	B mm	DxExL mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
LV10-S	1,5-2/500	1000/500	560-1560	860	120x40x1000	270	245	540	2
LV10-L	1,5-2/500	1000/500	660-1860	910	120x40x1000	270	235	565	2
LV15-S	2-2,5/500	1500/500	560-1560	1030	120x50x1000	280	255	644	2
LV15-L	2-2,5/500	1500/500	660-1860	1130	120x50x1000	280	245	674	2
LV20-S	3-4/500	2000/500	660-1860	1110	140x50x1200	295	270	740	3
LV20-L	3-4/500	2000/500	760-2160	1210	140x50x1200	295	265	770	3
LV30-S	3,5-4,5/500	2700/500	660-1860	1150	150x50x1200	310	285	760	3
LV30-L	3,5-4,5/500	2700/500	760-2260	1350	150x50x1200	310	275	800	3

NL

Voor de overslag van goederen naar
wegwerppaletten of draaien van lading

2 Hydraulische functies

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Simultane vorkbeweging (flow divider)

Opties:

- Speciale uitvoeringen op aanvraag
- Externe sideshift
- Geboute zijdelingse steun
- Snelmonteerklauwen
- Drukregelventiel met manometer
(AAN TE RADEN)

FR

Pour le transbordement de marchandises avec
palettes jetables ou le retournement de charges

2 fonctions hydrauliques

Q = capacité / centre de charge

Mouvement simultané des fourches (diviseur de
flux)

Options:

- Versions spéciales sur demande
- Décalage latéral externe
- Plaque de support latérale
- Griffes rapides
- Vanne de régulation de pression avec manomètre
(À RECOMMANDER)

Model: LV

<u>EN</u>	For the transfer of goods to disposable pallets or for load rotating 2 hydraulic functions Q = Capacity / Load center Simultaneous fork movement (flow divider)	Options: - Special versions on request - External side-shift - Bolt-on side support plate - Quick mounting claws - Pressure control valve with pressure gauge (TO BE RECOMMENDED)
<u>DE</u>	Zur Übertragung von Waren auf Einwegpaletten oder zum Drehen der last 2 Hydraulik Funktionen Q = Kapazität / Lastmitte Gleichzeitige Gabelbewegung (Strömungsteiler)	Optionen: - Sonderausführungen auf Anfrage - Externe Seitenverschiebung - Anschraub-Stützplatte - Schnellmontagekrallen - Druckregelventil mit Manometer (ZU EMPFEHLEN)