


**Model: OVV**

NL	Vorkverlengingen	Open (ISO 13284)
FR	Rallonges de Fourches	Ouvertes (ISO 13284)
EN	Fork Extensions	Open (ISO 13284)
DE	Gabelverlängerungen	Offen (ISO 13284)

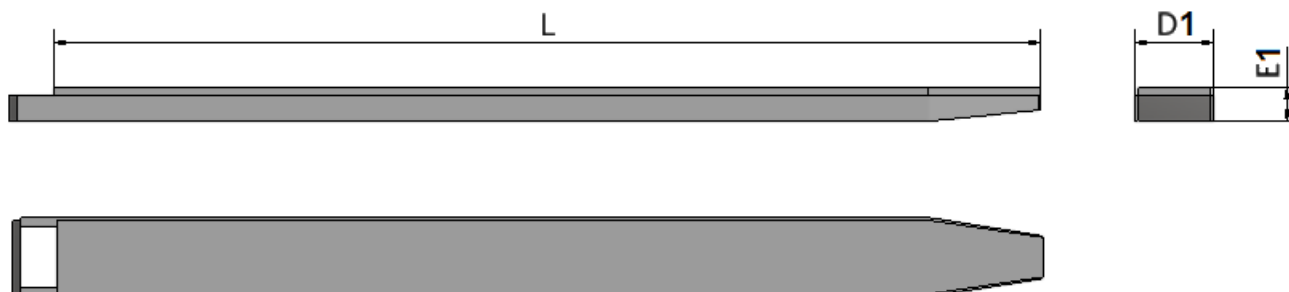

Mod nr	Vorksectie mm	Buitenafm.
		(Tol. +/-3mm) mm
OVV080x030x L	80x30	120x36
OVV080x035x L	80x35	120x41
OVV080x040x L	80x40	120x46
OVV100x030x L	100x30	140x36
OVV100x035x L	100x35	140x41
OVV100x040x L	100x40	140x46
OVV100x045x L	100x45	140x51
OVV100x050x L	100x50	140x56
OVV120x040x L	120x40	160x48
OVV120x045x L	120x45	160x53
OVV120x050x L	120x50	160x58
OVV125x040x L	125x40	175x48
OVV125x045x L	125x45	175x53
OVV125x050x L	125x50	165x58
OVV130x060x L	130x50	180x68
OVV140x050x L	140x50	190x58
OVV150x040x L	150x40	200x48
OVV150x045x L	150x45	200x53
OVV150x050x L	150x50	200x58
OVV150x060x L	150x60	200x68
OVV150x065x L	150x65	200x73
OVV150x070x L	150x70	205x78
OVV150x075x L	150x75	200x83
OVV180x050x L	180x50	230x60
OVV180x060x L	180x60	230x70
OVV180x070x L	180x70	235x80
OVV200x060x L	200x60	250x70
OVV200x070x L	200x70	255x80
OVV200x080x L	200x80	255x90
OVV200x090x L	200x90	255x100

**Model: OVV**

<b>NL</b>	Voor lichte lasten en beperkte lengte	<b>Opties:</b>	- Speciale uitvoeringen op aanvraag
	De lengte van de vork moet minstens 66,5% bedragen v/d lengte v/d vorkverlenging. Vanaf 5500 kg/600mm cap. Wordt dit 71,5%		- <u>Vorkbekledingen</u> Bovenzijde duurzaam bekleed met 15mm dikke polyurethaan laag Beschermt vork en last Geluiddempend en vermijdt schuiven last
	Met vergrendeling		
	Q = Capaciteit / Ladingcenter		
	<b>Bij bestelling de afmetingen v/d originele vorken opgeven a.u.b.</b>		

<b>FR</b>	Pour charges légères, longueur limitée	<b>Options:</b>	- Versions spéciales sur demande
	La longueur de la fourche doit faire au moins 66,5% de la longueur de la rallonge. A partir de 5500 kg/600mm de cap elle doit faire 71,5%		- <u>Revêtements de fourche</u> Revêtement durable recouvert d'une couche de polyuréthane de 15 mm d'épaisseur Protège la fourche et la charge Insonorisation et évite les charges glissantes
	Avec verrouillage		
	Q = capacité / centre de charge		
	<b>Veillez spécifier les dimensions des fourches d'origine lors de la commande s.v.p.</b>		

<b>EN</b>	For light loads and limited lengths	<b>Options:</b>	- Special versions on request
	The length of the fork must be at least 66,5% of the length of the fork extension. From 5500 kg/600 mm capacity this is therefore 71,5%		- <u>Fork coverings</u> Top durable coated with 15mm thick polyurethane layer Protects fork and load Sound-damping and avoids sliding load
	With locking		
	Q = Capacity / Load center		
	<b>Please provide the dimensions of the original forks when ordering.</b>		

<b>DE</b>	Für leichte Lasten und begrenzte Längen	<b>Optionen:</b>	- Sonderausführungen auf Anfrage
	Die Länge der Gabel muss mindestens 66,5 % der Länge der Gabelverlängerung betragen. Ab 5500 kg/600 mm Kapazität müssen es 71,5 % sein		- <u>Gabelbeläge</u> Oberste dauerhafte Beschichtung mit 15 mm starker Polyurethanschicht Schützt Gabel und Last Schalldämpfend und vermeidet gleitende Last
	Mit Verriegelung		
	Q = Kapazität / Lastmitte		
	<b>Bitte bei der Bestellung die Abmessungen der Originalgabeln angeben.</b>		

Optie: Polyurethan bekleding

