


Model: DD

NL	Vatenkantelaars – 180°	
FR	Pinces pour le deversement de fûts – 180°	
EN	Drum tipper – 180°	
DE	Fässkipper – 180°	

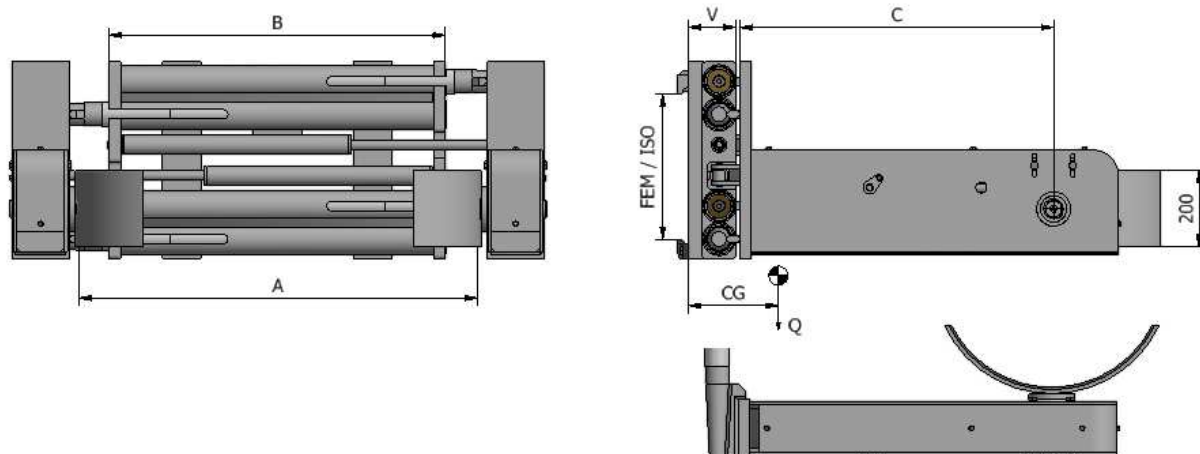

Mod nr	Cap kantelen kg/mm	A mm	B mm	C mm	V mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
DD 1018-10	650/720	320-1310	880	720	145	270	420	2
DD 1018-11	550/820	320-1310	880	820	145	290	425	2
DD 1018-12	400/920	320-1310	880	920	145	310	430	2
DD 1518-10	1100/720	320-1310	880	720	155	280	475	2
DD 1518-11	950/820	320-1310	880	820	155	300	480	2
DD 1518-12	800/920	320-1310	880	920	155	320	485	2
DD 2018-10	1350/720	320-1360	880	720	162	310	530	3
DD 2018-11	1100/820	320-1360	880	820	162	330	540	3
DD 2018-12	900/920	320-1360	880	920	162	350	550	3

NL

Voor het transport van standaard 200L stalen vaten.

Armen met rubber bekleed.

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Beschermde cilinders

Andere toepassingen : kantelen van bakken, containers, gietkroezen etc. op aanvraag

Alle modellen met simultane spreiding (2 hydr. Functies)

Opties:

- Klemmen voor andere of meerdere vaten (diameter, plastic, niet-standaard vaten, ...) op aanvraag

- Externe side-shift

- Snelmonteerklauwen

- Drukregelventiel met manometer (AAN TE RADEN)

FR

Pour le transport de fûts en acier 200L standard.

Les bras recouverts de caoutchouc.

Q = Capacité / Centre de chargement

Vérins protégés

Autres applications : bacs, containers, lingotières, etc. sur demande

Tous modèles avec écartement simultané (2 fonctions hydr.)

Options:

- Pinces pour autres ou plusieurs fûts (diamètre, plastique, fûts non standard, ...) sur demande

- Décalage latéral externe

- Griffes de montage rapides

- Vanne de régulation de pression avec manomètre (RECOMMANDÉ)

Model: DD

<u>EN</u>	For transporting standard 200L steel barrels. Arms covered with rubber. Q = Capacity / Loading Center Protected cylinders Other applications tipping drums, containers, crucibles etc. on request All models with simultaneous spacing (2 hydraulic functions)	Options: - Clamps for other or multiple barrels (diameter, plastic, non-standard barrels, ...) on request - External side shift - Quick mounting claws - Pressure control valve with pressure gauge (RECOMMENDED)
<u>DE</u>	Für den Transport von Standard 200L Stahlfässern. Arme mit Gummi überzogen. Q = Kapazität / Ladezentrum Geschützte Zylinder Andere Anwendungen: Kippen von Fässern, Containern, etc. auf anfrage Alle Modelle mit simultaner Spreizung (2 Hydraulikfunktionen)	Optionen: - Klammern für andere oder mehrere Behälter (Durchmesser, Kunststoff, nicht standardisierte Behälter, ...) auf Anfrage - Externe Seitenverschiebung - Schnellmontagekrallen - Druckregelventil mit Manometer (EMPFOHLEN)