


Model: DD

NL	Dubbele Vorkversteller frame, 1 vast	Externe sideshift
FR	Cadre positionneur double de fourche, 1 fixe	Décalage latéral externe
EN	Double Fork positioner frame, 1 fixed	External side shift
DE	Doppelter Gabelpositionierer-Rahmen, 1 fest	Externe Seitenverschiebung

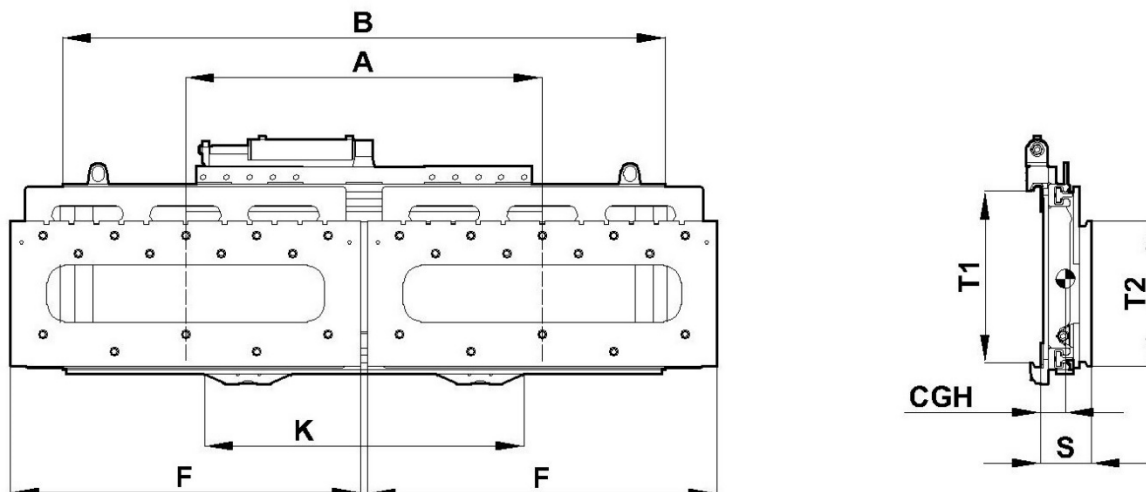

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	K mm	F mm	A mm	R mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	T1-T2 FEM / ISO
DD12H209C	1200/600	1400	1000	720	740-940	100+100	85	147	338	2-2
DD12H219C	1200/600	1700	1000	980	1000-1200	100+100	83	147	362	2-2
DD18H209E	1800/600	1400	1000	720	740-940	100+100	85	147	338	3-2
DD18H219E	1800/600	1700	1000	980	1000-1200	100+100	83	142	362	3-2

NL

2 Hydraulische functies

Opties:

- Vorken

R = Zijverplaatsing

Zonder vorken

K = Minimum bevestigingsbreedte frame

Q = Capaciteit / Ladingcenter

FR

2 fonctions hydrauliques

Options:

- Fourches

R = Déplacement latéral

Sans Fourches

K = Largeur de montage minimale

Q = capacité / centre de chargement

ENG

2 Hydraulic functions

Options:

- Forks

R = Lateral displacement

Without forks

K = Minimum mounting width frame

Q = Capacity / Load center

Model: DD

DE

2 Hydraulikfunktionen

Optionen: - Gabeln

R = Seitliche Verschiebung

Ohne Gabeln

K = Mindest einbaubreite Rahmen

Q = Kapazität / Ladezentrum
