


Model: HP

NL	Vorkenspreiders	Interne sideshift
FR	Ecarteur de fourches	Décalage latéral interne
EN	Fork spreaders	Internal side shift
DE	Gabelspreizer	Interne Seitenverschiebung

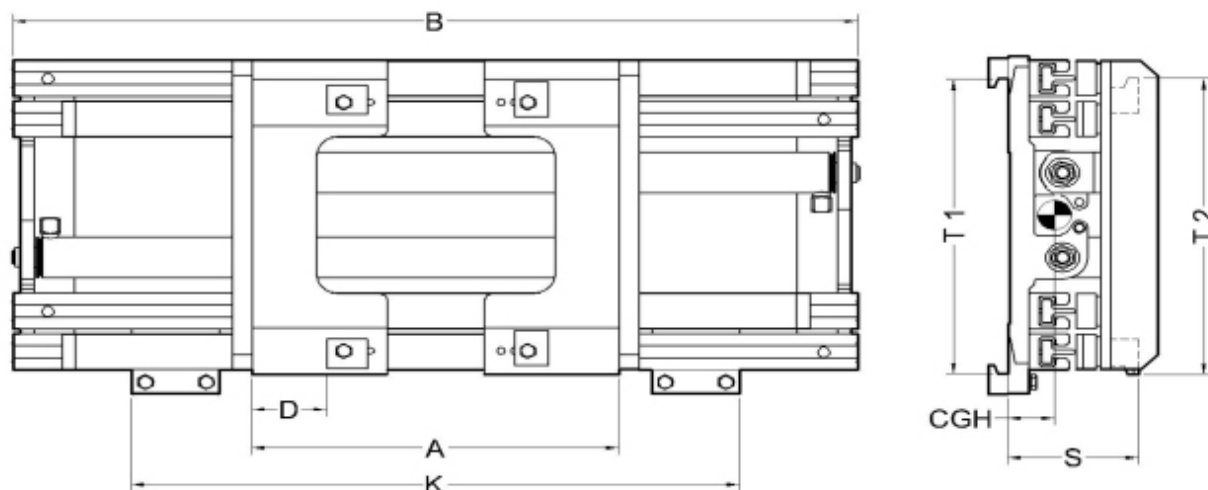

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	A mm	B mm	D mm	K mm	S mm	CG mm	Gewicht kg	T1-T2 FEM / ISO
HP15E065C	1400/600	550-1710	960	120	840	190	89	242	2-2
HP15E165C	1400/600	550-1810	1060	120	840	190	86	259	2-2
HP20E065C	2200/600	565-1725	960	150	840	190	89	248	2-2
HP20E165C	2200/600	565-1825	1060	150	840	190	87	273	2-2
HP20E255C	2200/600	465-1725	1160	150	840	190	86	283	2-2
HP20E265C	2200/600	565-1925	1160	150	840	190	86	285	2-2
HP20E365C	2200/600	565-2025	1260	150	840	190	85	290	2-2
HP20E465C	2200/600	565-2125	1360	150	840	190	84	298	2-2
HP20E565C	2200/600	565-2225	1460	150	840	190	84	306	2-2
HP30E065E	3500/600	565-1725	960	150	840	190	89	248	3-3
HP30E165E	3500/600	565-1825	1060	150	840	190	87	273	3-3
HP30E265E	3500/600	565-1925	1160	150	840	190	86	285	3-3
HP30E365E	3500/600	565-2025	1260	150	840	190	85	290	3-3
HP30E465E	3500/600	565-2125	1360	150	840	190	84	298	3-3
HP30E565E	3500/600	565-2225	1460	150	840	190	84	306	3-3
HP40E365E	4200/600	550-1950	1250	180	1050	225	101	500	3-3
HP40E465E	4200/600	550-2050	1350	180	1050	225	100	514	3-3
HP40E565E	4200/600	550-2150	1450	180	1050	225	99	526	3-3
HP40E665E	4200/600	550-2250	1550	180	1050	225	98	540	3-3
HP40E765E	4200/600	550-2350	1650	180	1050	225	97	553	3-3
HP50E365G	4800/600	550-1950	1250	200	1050	225	101	500	4-4
HP50E465G	4800/600	550-2050	1350	200	1050	225	100	514	4-4
HP50E565G	4800/600	550-2150	1450	200	1050	225	99	526	4-4
HP50E665G	4800/600	550-2250	1550	200	1050	225	98	540	4-4
HP50E765G	4800/600	550-2350	1650	200	1050	225	97	553	4-4

Model: HP

<u>NL</u>	2 Hydraulische functies Geleverd zonder vorken T1 = Vorkliftzijde D = Max. vork breedte Q = Capaciteit / Ladingcenter	Opties:	- Lastbeschermrek - Andere openingen op aanvraag - Vorken
<u>FR</u>	2 fonctions hydrauliques Livré sans fourches T1 = côté élévateur D = Max. largeur de la fourche Q = capacité / centre de charge	Options:	- Dossier de charge - Autres ouvertures sur demande - Fourches
<u>ENG</u>	2 Hydraulic functions Supplied without forks T1 = Forklift side D = Max. fork width Q = Capacity / Load center	Options:	- Load backrest - Other openings on request - Forks
<u>DE</u>	2 Hydraulik funktionen Lieferung ohne Gabeln T1 = Gabelstaplerseite D = max. Gabelbreite Q = Kapazität / Lastmitte	Optionen:	- Rückenlehne laden - Andere Öffnungen auf Anfrage - Gabeln