


Model: PK

NL	Kartonklem met beweegbare drukvlakken	Interne sideshift
FR	Pince en carton avec surfaces de pression mobiles	Décalage latéral interne
EN	Cardboard clamp with movable pressure surfaces	Internal side shift
DE	Kartonklammer mit beweglichen Druckflächen	Interne Seitenverschiebung

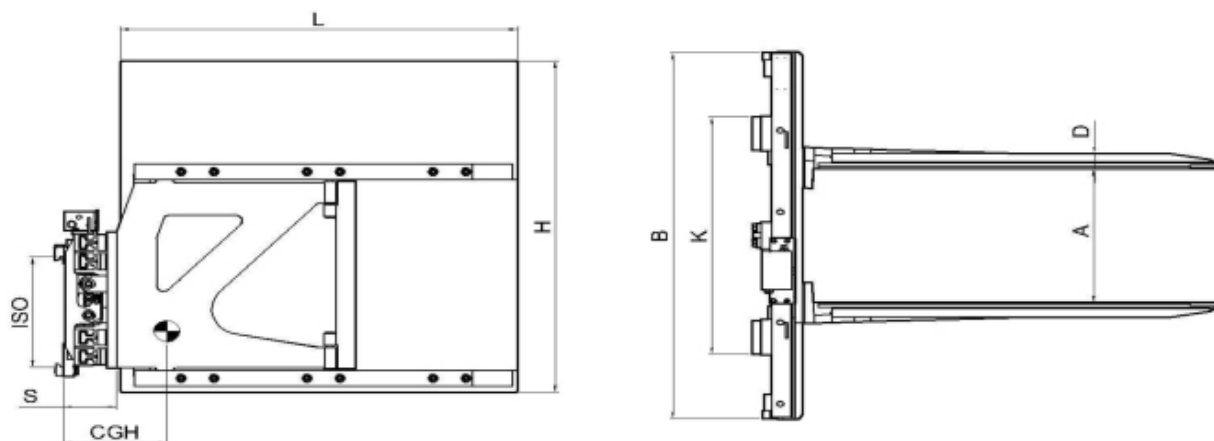

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	B mm	A mm	S mm	L mm	H mm	D mm	CG mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PK20E265.120-SS	1300/600	1160	515-1875	178	1200	1200	55	528	765	2-3
PK20E265.135-SS	1300/600	1160	515-1875	178	1350	1200	55	582	815	2-3
PK20E565.120-SS	1300/600	1460	515-2175	178	1200	1200	55	514	790	2-3
PK20E565.135-SS	1300/600	1460	515-2175	178	1350	1200	55	568	840	2-3
PK20E765.120-SS	1300/600	1660	515-2375	178	1200	1200	55	505	806	2-3
PK20E765.135-SS	1300/600	1660	515-2375	178	1350	1200	55	559	856	2-3
PK20E265.120-TT	1300/600	1160	505-1865	178	1200	1200	60	445	655	2-3
PK20E265.135-TT	1300/600	1160	505-1865	178	1350	1200	60	468	671	2-3
PK20E565.120-TT	1300/600	1460	505-2165	178	1200	1200	60	430	680	2-3
PK20E565.135-TT	1300/600	1460	505-2165	178	1350	1200	60	454	695	2-3
PK20E765.120-TT	1300/600	1660	505-2365	178	1200	1200	60	422	676	2-3
PK20E765.135-TT	1300/600	1660	505-2365	178	1350	1200	60	444	712	2-3

NL 2 Hydraulische functies
 Debiet regelventiel en terugslagklep
 Regeneratief ventiel
 Model SS: enkelvoudig gelede armen
 Model TT: drievoudig gelede armen
 Beweegbare armen met harde rubber
 Q = Capaciteit / Ladingcenter

Opties: - Lastbeschermerk
 - Zonder sideshift (1 hydr. functie)
 - Drukregelventiel met 4 presets
 - Andere arm bekleding
 - Snelmonteerklauwen
 - Cilinder beschermplaat

Model: PK

<u>FR</u>	2 fonctions hydraulique	Options:	- Dossieret de charge
	Vanne de régulation de débit et clapet anti-retour		- Sans déplacement latéral (1 fonction hydr.)
	Valve régénératrice		- Vanne de régulation de pression à 4 pré réglages
	Modèle SS: bras simples articulés		- Autre rembourrage de bras
	Modèle TT: bras à triple articulation		- Griffes rapides
	Bras mobiles avec caoutchouc dur		- Plaque de protection de cylindre
	Q = capacité / centre de charge		

<u>EN</u>	2 Hydraulic functions	Options:	- Load backrest
	Flow control valve and checkvalve		- Without sideshift (1 hydr. function)
	Regenerative circuit valve		- Pressure relief valve with 4 presets
	Model SS: single articulated arms		- Other arm upholstery
	Model TT: triple articulated arms		- Quick mounting claws
	Movable arms with hard rubber		- Cylinder protection plate
	Q = Capacity / Load center		

<u>DE</u>	2 Hydraulik funktionen	Optionen:	- Rückenlehne laden
	Stromregelventil und Rückschlagventil		- Ohne Seitenschieber (1 hydr. funktion)
	Regenerierventil		- Druckregelventil mit 4 Voreinstellungen
	Modell SS: einzelne Gelenkarme		- Andere Armpolsterung
	Modell TT: Dreifachgelenkarme		- Schnellmontagekrallen
	Bewegliche Arme mit Hartgummi		- Zylinderschutzplatte
	Q = Kapazität / Lastmitte		
