


Model: PDS-A

NL	Roterende Papierrollenklem – 360°	Vaste korte arm, opgedeelde lange arm
FR	Pince à rouleau de papier rotative - 360 °	Bras court fixe, bras long fendu
EN	Rotating paper roll clamp - 360 °	Fixed short arm, Split long arm
DE	Drehbare Papierrollenklemme - 360 °	Fixierter kurzer Arm, langer Arm geteilt

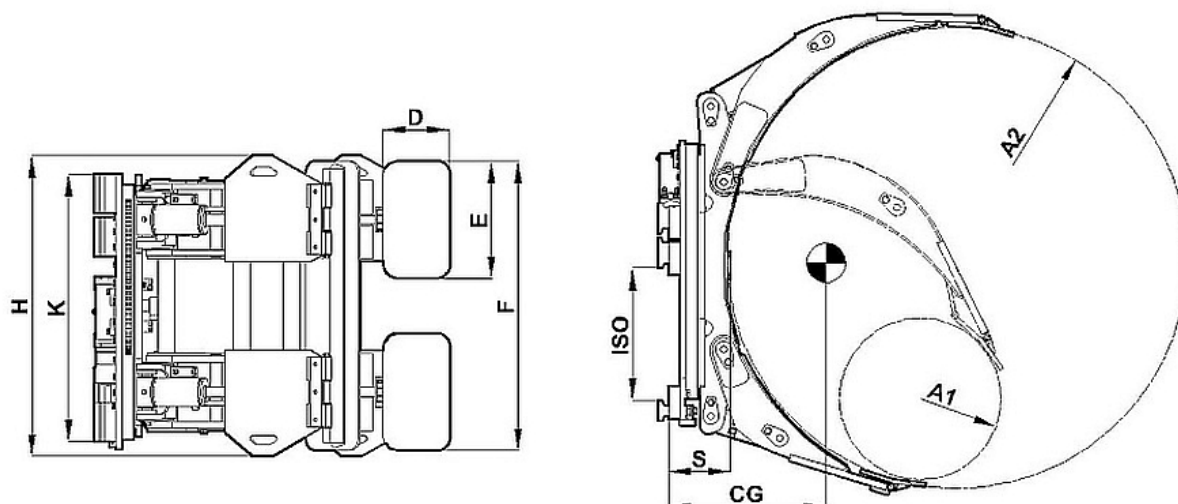

Mod nr	Cap. Q Kg/mm	A1-A2 mm	D-E mm	F mm	H mm	K mm	CG mm	S mm	Gewicht kg	FEM / ISO
PDS20E213C	2300/650	640-1300	240-320	840	900	785	272	205	622	2
PDS20E213E	2300/650	640-1300	240-320	840	900	785	317	250	636	3
PDS20E216C	2000/800	640-1600	240-320	840	900	785	303	205	730	2
PDS20E216E	2000/800	640-1600	240-320	840	900	785	248	250	732	3
PDS20E218C	1800/900	600-1800	240-320	840	900	785	338	205	806	2
PDS20E218E	1800/900	600-1800	240-320	840	900	785	388	250	818	3
PDS30E213E	3300/650	700-1300	240-420	1040	1080	960	275	200	973	3
PDS30E213G	3300/650	700-1300	240-420	1040	1080	960	275	200	978	4
PDS30E216E	3000/800	700-1600	240-420	1040	1080	960	308	200	1044	3
PDS30E216G	3000/800	700-1600	240-420	1040	1080	960	308	200	1044	4
PDS30E218E	2800/900	700-1800	240-420	1040	1080	960	339	200	1124	3
PDS30E218G	2800/900	700-1800	240-420	1040	1080	960	339	200	1112	4
PDS40E213E	4500/650	700-1300	240-420	1040	1080	960	299	238	1149	3
PDS40E213G	4500/650	700-1300	240-420	1040	1080	960	299	238	1149	4
PDS40E216E	4000/800	700-1600	240-420	1040	1080	960	314	238	1202	3
PDS40E216G	4000/800	700-1600	240-420	1040	1080	960	314	238	1202	4
PDS40E218E	3400/900	700-1800	240-420	1040	1080	960	343	238	1289	3
PDS40E218G	3400/900	700-1800	240-420	1040	1080	960	343	238	1289	4

NL

2 Hydraulische functies

Q = Capaciteit / Ladingcenter

Maximum werkdruk 175 bar

Opgedeelde lange arm voor verschillende rol diameters

Mast 5° voorwaartse tilt is nodig om horizontale rollen op te nemen

Roestvrij stalen klemvlakken

Opties:

- Geschroefde rubberen contactvlakken

- Drukregelventiel met 4 presets

- Manometer

Model: PDS-A**FR**

2 fonctions hydrauliques

Q = Capacité / Centre de chargement

Pression maximale d'utilisation de 175 bars

Bras long fendu pour différents diamètres de rouleaux

Une inclinaison de 5 ° vers l'avant du mât est nécessaire pour enregistrer les rouleaux horizontaux

Surfaces de serrage en acier inoxydable

Options:

- Surfaces de contact en caoutchouc vissées

- Vanne de régulation de pression à 4 pré-réglages

- Manomètre

EN

2 Hydraulic functions

Q = Capacity / Loading Center

Maximum operating pressure 175 bar

Split long arm for different roll diameters

Mast 5 ° forward tilt is needed to pick up horizontal rolls

Stainless steel clamping surfaces

Options:

- Screwed rubber contact surfaces

- Pressure control valve with 4 presets

- Pressure gauge

DE

2 Hydraulikfunktionen

Q = Kapazität / Ladezentrum

Maximaler Betriebsdruck 175 bar

Geteilter langer Arm für unterschiedliche Rollendurchmesser

Eine Mastneigung von 5 ° nach vorne ist erforderlich, um horizontale Rollen aufzunehmen

Klemmflächen aus Edelstahl

Optionen:

- Geschraubte Gummikontaktflächen

- Druckregelventil mit 4 Voreinstellungen

- Manometer